
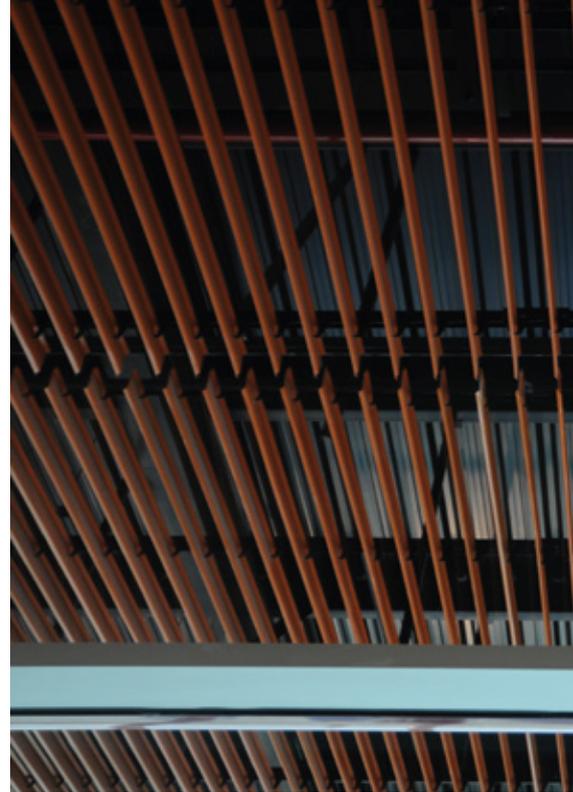


SKINWALL

Cielo S

CG innovación
arquitectónica

| Cielorrasos

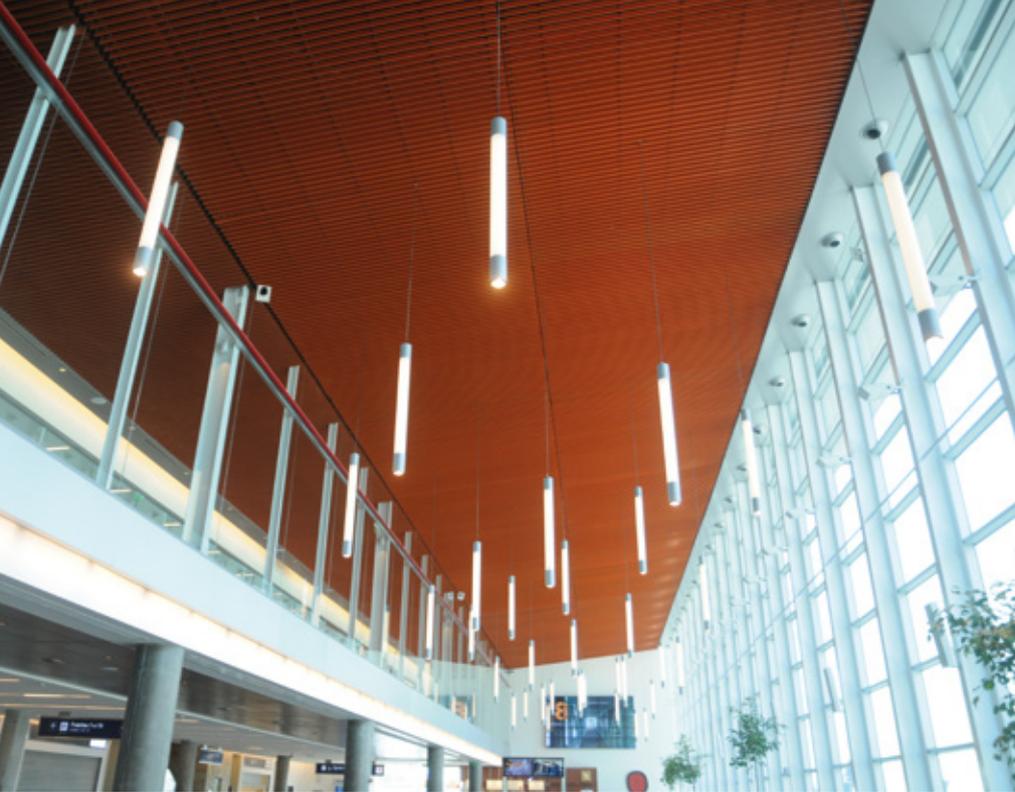

CARACTERÍSTICAS

El cielorraso CIELO S se utiliza en grandes superficies por su fácil colocación y su bajo peso. Su secuencia rítmica de lamas verticales crea un gran efecto de sombras sin perder la visual del plano continuo, dejando traspasar difusamente la luz.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las lamas CIELO S se instalan mediante encastres a perfiles portadores metálicos. Esto permite que cualquier pieza pueda ser retirada y vuelta a instalar sin el uso de herramientas especiales, es ideal para acceder fácilmente a las instalaciones y mantener una actualización rápida y eficaz del cielorraso.

APLICACIONES

Cielorrasos en aeropuertos, escuelas, estaciones, oficinas, etc.

FICHA TÉCNICA

Ancho: 100 / 200 mm.
 Longitud Máx.: 3950 mm.
 Material: Acero Galvanizado.
 Acero Corten.
 Aluminio.
 Espesor: 0,5 mm. (Galv.)
 0,6 mm. (Corten)
 0,7 mm. (Alum.)
 Peso: 0,844 kg/m (Galv.)
 1,013 kg/m (Corten)
 0,406 kg/m (Alum.)

*El peso indicado corresponde a la lama lisa de 200 mm. y sin subestructura ni portadores.


Presentación: Liso o perforado.

*Por perforados y medidas especiales consultar al departamento técnico.

Colores Estándar: Blanco, Silver.

*Colores especiales a pedido según carta RAL.


ISOMETRÍA

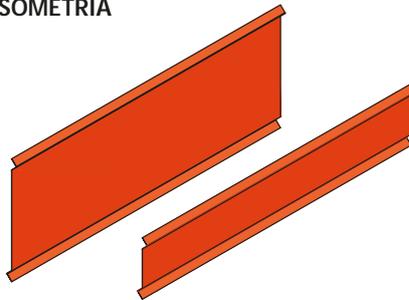


SECCIÓN




CORTE

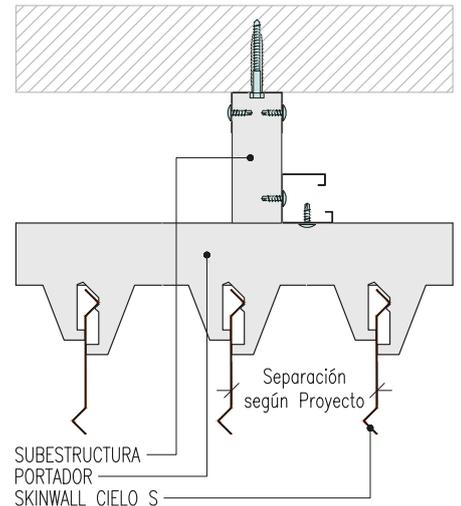

PLANTA

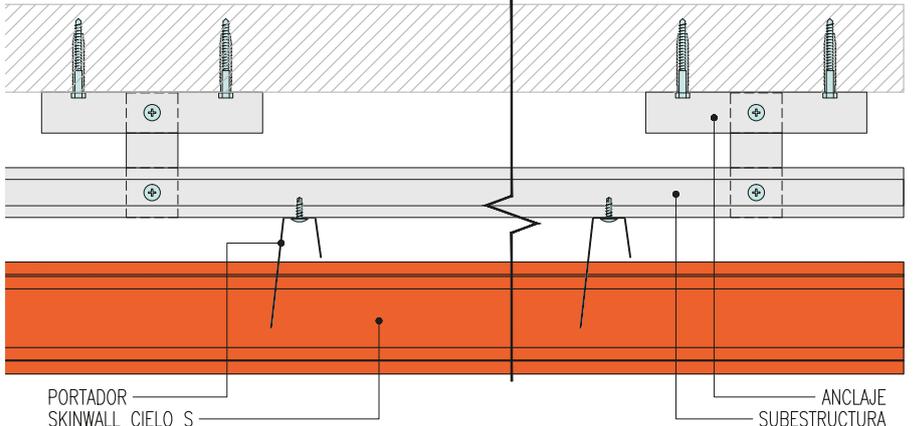

PERFORADOS ESTÁNDAR



NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.

