
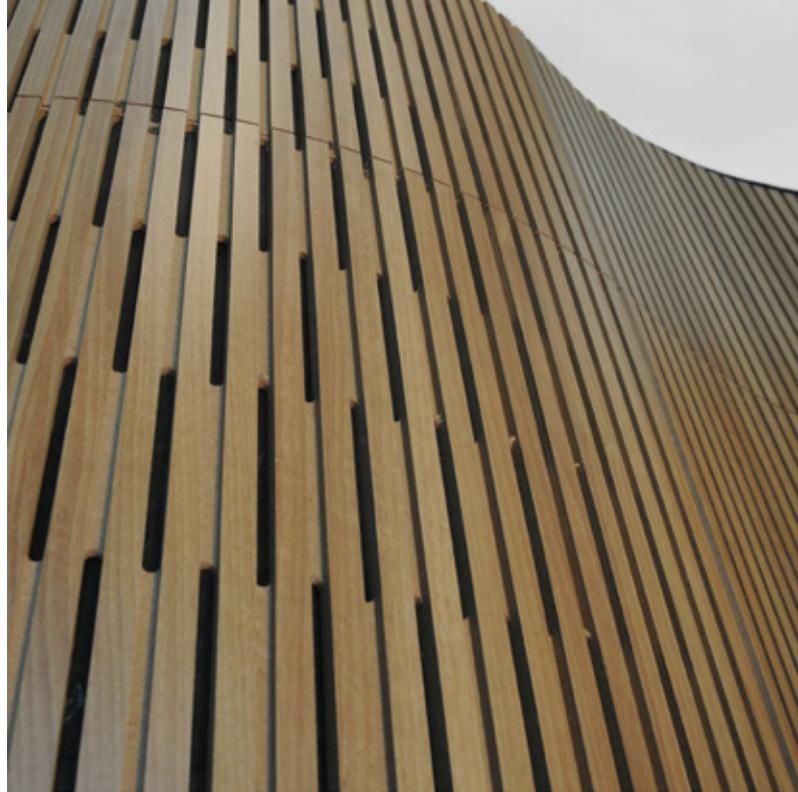


PLATTEN Flex

CG innovación
arquitectónica

| Revestimientos

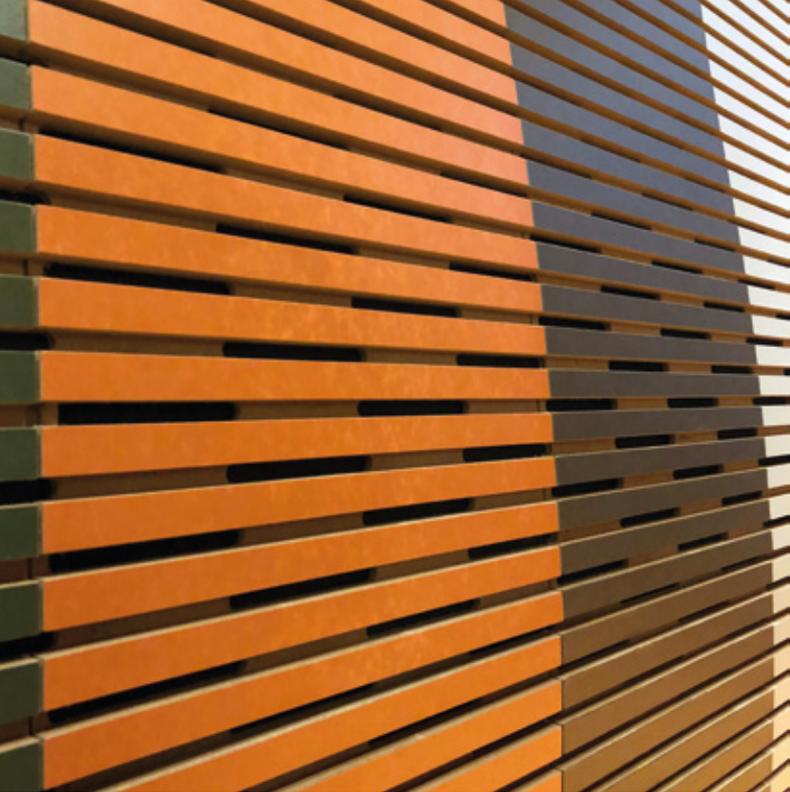

CARACTERÍSTICAS

El revestimiento acústico PLATTEN FLEX, de uso interior, permite generar superficies curvas y contra-curvas con una estética en movimiento y aportan una buena solución acústica.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El panel PLATTEN FLEX viene en dos presentaciones, unidireccional y bidireccional. Las ranuras y perforaciones estratégicamente colocadas en el material le otorgan el movimiento y resistencia deseado para conseguir distintos radios de curvaturas posibles. Las uniones y fijaciones de estos paneles se logran ocultar con piezas y/o métodos específicos para mantener la estética del revestimiento.

APLICACIONES

Revestimientos interiores, divisores, pantallas acústicas.

FICHA TÉCNICA

Ancho Máx.:	450 mm. (Uni.) 600 mm. (Bi.)
Longitud Máx.:	600 mm. (Uni.) 1200 mm. (Bi.)
Material:	MDF Melamínico.
Espesor:	12,0 mm. (Uni.) 18,0 mm. (Bi.)
Peso:	6,256 kg/m ² (Uni.) 8,458 kg/m ² (Bi.)


*El peso indicado corresponde a un aproximado del revestimiento y sin subestructura. Por una mejor aproximación, consultar al departamento técnico.

Acabados Superf.: Satinado, mate o lustre plano.


Decorados: Maderas varias o colores plenos.

*Decorados especiales a pedido según catálogo y carta Pantone.


UNIDIRECCIONAL

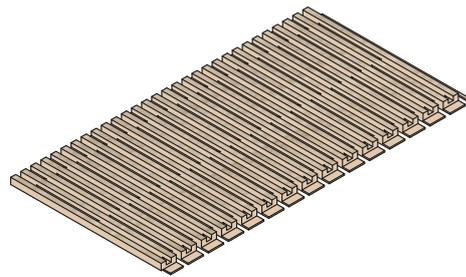


BIDIRECCIONAL

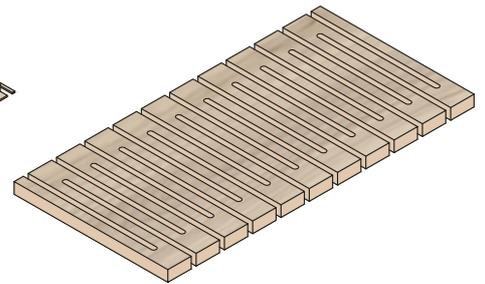

VISTA FRONTAL Y SECCIÓN

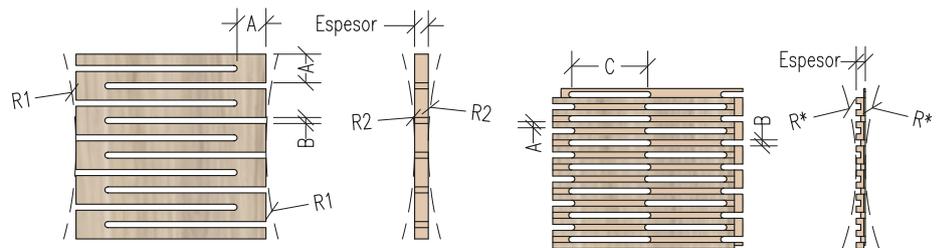

PLANTA

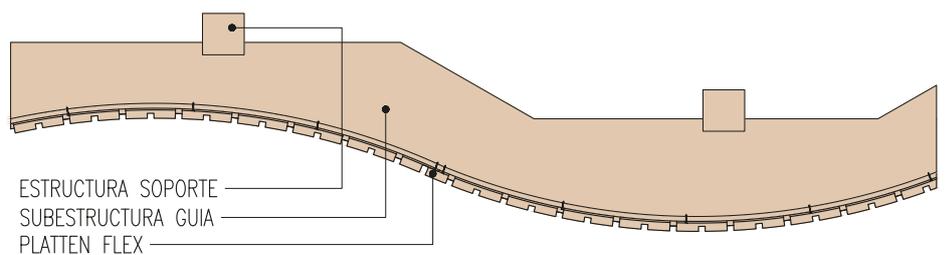

NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.

