

SKINWALL

Bora

CG innovación
arquitectónica

Parasoles



CARACTERÍSTICAS

El parasol BORA está formado por una lama metálica hueca de diseño aerodinámico con tapas laterales creando una esbelta silueta ideal para aplicaciones que requieran controlar la entrada del sol sin perder las visuales exteriores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las lamas BORA se instalan ortogonalmente sobre perfiles metálicos y su separación dependerá del estudio de asoleamiento o de visuales, además ofrece la opción de colocarse doble para crear piezas más grandes o de ser utilizado como barrera fonoabsorbente cuando está perforado y relleno con aislante acústico.

APLICACIONES

Fachadas, revestimientos, cielorrasos, parasoles.

FICHA TÉCNICA

Anchos:	150 / 200 mm.
Longitud Máx.:	3950 mm.
Material:	Acero Galvanizado. Acero Corten. Aluminio.
Espesor:	0,5 mm. (Galv.) 0,6 mm. (Corten) 0,7 mm. (Alum.)
Peso:	2,457 kg/m2 (Galv.) 2,949 kg/m2 (Corten) 1,183 kg/m2 (Alum.)

*El peso indicado corresponde a la lama lisa de 200 mm. y sin subestructura (incluye portador).


Presentación: Liso o perforado.

*Por perforados y medidas especiales consultar al departamento técnico.


Colores Estándar: Blanco, Silver.

*Colores especiales a pedido según carta RAL.


ISOMETRÍA

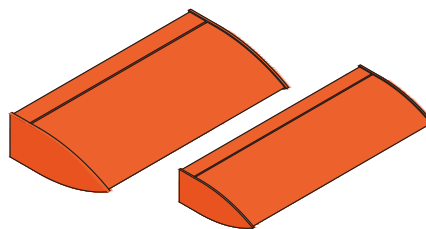


SECCIÓN

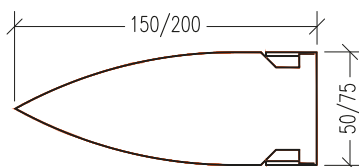


CORTE

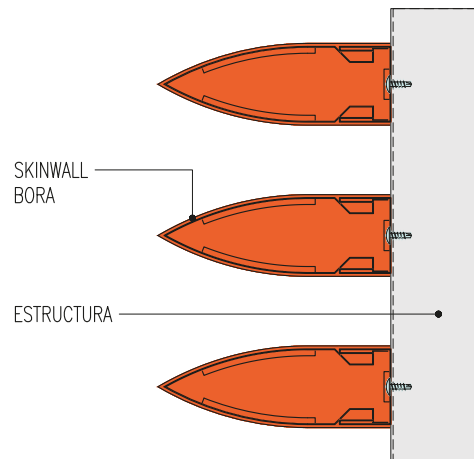

PLANTA

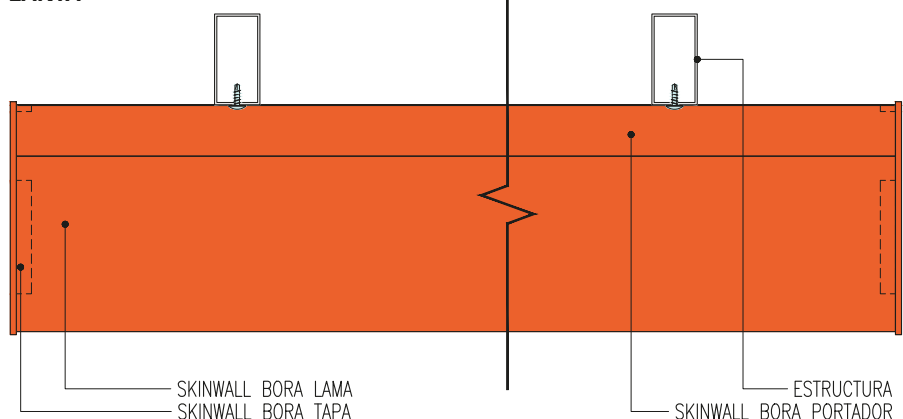

PERFORADOS ESTÁNDAR



NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.

