

# SKINWALL

## Duna Micro

**CG** innovación  
arquitectónica

Revestimientos



## CARACTERÍSTICAS

El revestimiento DUNA MICRO con su diseño de pequeñas ondas simétricas tiene una marcada estética lineal. Su versión perforada se utiliza como pantallas de control solar pasivo pues permiten disipar la entrada del sol sin perder las visuales exteriores o para aplicaciones acústicas.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El panel DUNA MICRO con sus terminales de encaste macho y hembra permiten una fácil colocación. Puede ser usado con las ondas en sentido horizontal o sentido vertical sobre planos rectos o inclinados.

## APLICACIONES

Fachadas, revestimientos, cielorrasos, parasoles.

## FICHA TÉCNICA

Ancho Útil: 270 mm.  
 Longitud Máx.: 6000 mm.  
 Material: Acero Galvanizado.  
 Espesor: 0,5 mm.  
 Peso: 6,164 kg/m<sup>2</sup>

\*El peso indicado corresponde al revestimiento liso y sin subestructura.


Presentación: Liso o perforado.

\*Por perforados y medidas especiales consultar al departamento técnico.


Colores Estándar: Blanco, Silver.

\*Colores especiales a pedido según carta RAL.


## ISOMETRÍA

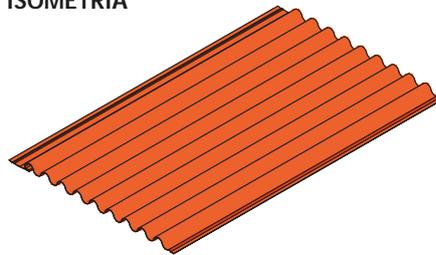


## SECCIÓN

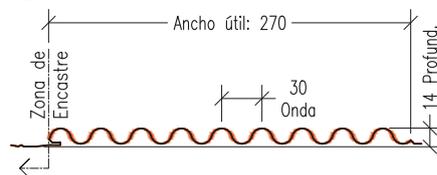


## PLANTA

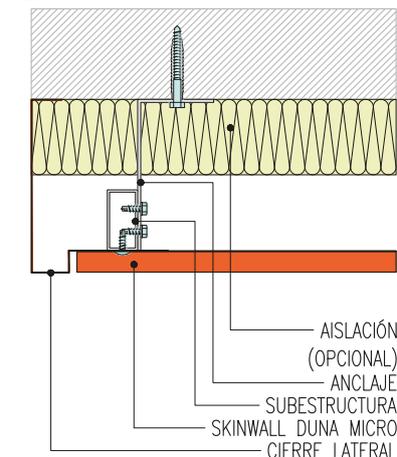

## CORTE

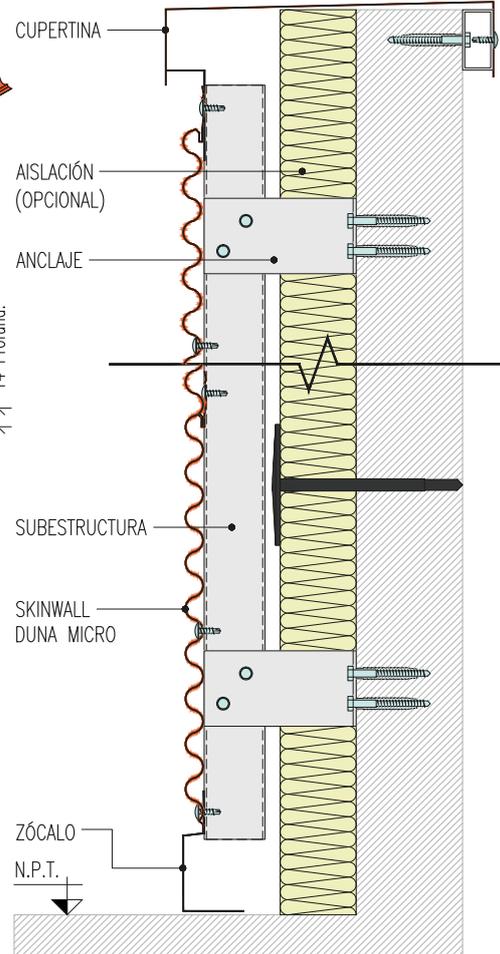

## PERFORADOS ESTÁNDAR



NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.

