


SKINWALL

Screenedot

CG innovación
arquitectónica

| Revestimientos

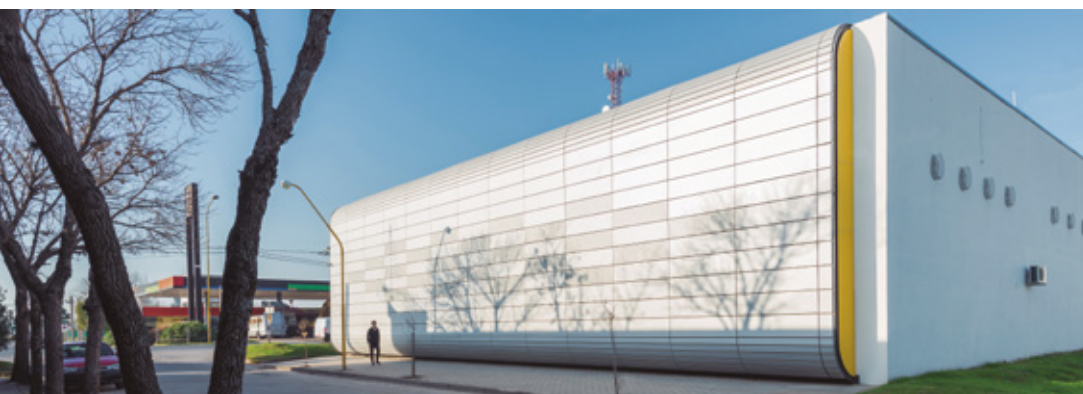

CARACTERÍSTICAS

El revestimiento SCREENDOT permite revestir fachadas lisas o caladas con la originalidad que el proyectista puede crear su propio diseño basado en el libre juego de las perforaciones.

También se utiliza como pantallas de control solar pasivo pues permite regular la entrada del sol sin perder las visuales exteriores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El panel SCREENDOT está formado por pestañas que generan juntas abiertas. También, se pueden colocar con el sistema encastrable generando juntas casi a tope, dando la sensación de paneles de mayor dimensión.

APLICACIONES

Fachadas, revestimientos, cielorrasos, parasoles.

FICHA TÉCNICA

Ancho Máx.: 500 mm.

Longitud Máx.: 3900 mm.

*Las dimensiones máximas dependen del material utilizado.

Material: Acero Galvanizado.

Acero Corten.

Aluminio.

Espesor: 0,5 a 1,2 mm. (Galv.)

0,6 a 0,9 mm. (Corten)

0,7 a 2,0 mm. (Alum.)

Peso: Variable.

*Consultar al departamento técnico.


Presentación: Liso o perforado.

*Por perforados y medidas especiales consultar al departamento técnico.


Colores Estándar: Blanco, Silver.

*Colores especiales a pedido según carta RAL.


ISOMETRÍA PANEL ESTÁNDAR

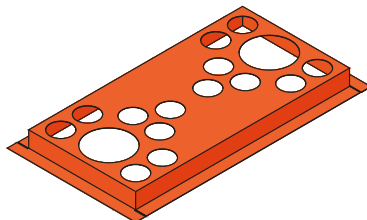

SECCIÓN PANEL ESTÁNDAR

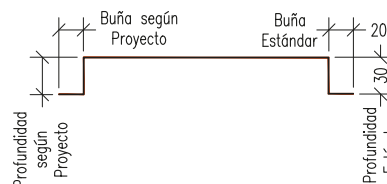


ISOMETRÍA PANEL ENCASTRABLE

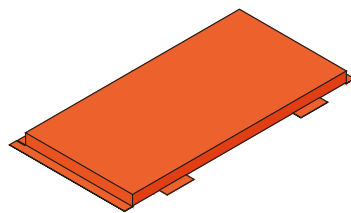


SECCIÓN PANEL ENCASTRABLE



PERFORADOS ESTÁNDAR



CORTE

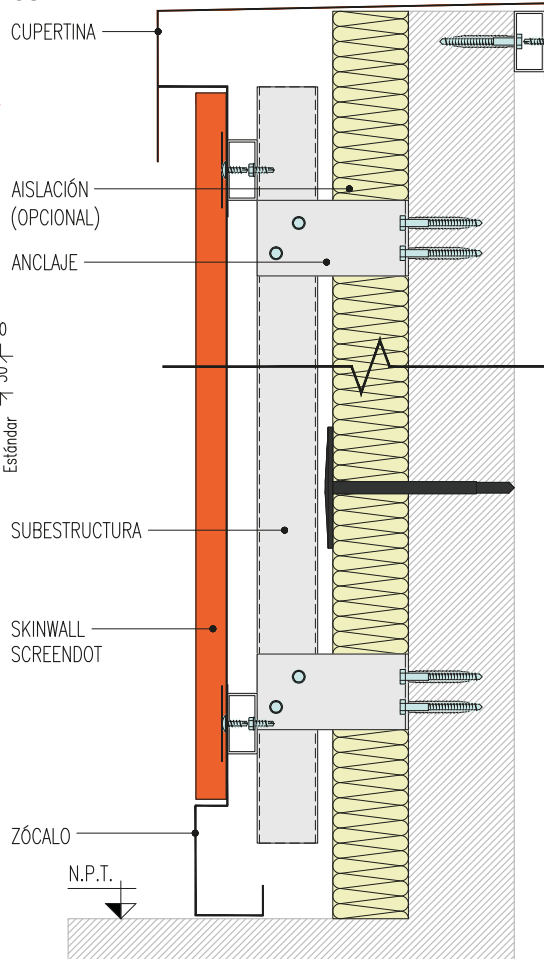

NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.

